



U字管冷陰極UVランプ

コンパクトにまとめる用途や同じサイズで出力を多く得たい時に有効です。
片口リードの為、扱いが容易で、リード線タイプ、ソケットタイプをお選び頂けます。


GY9.5

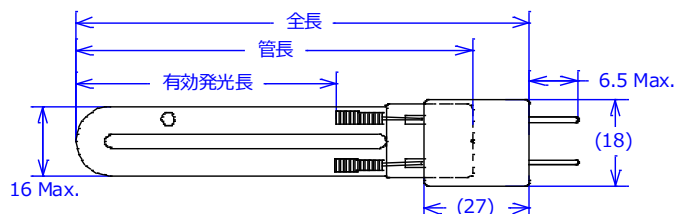

リード線

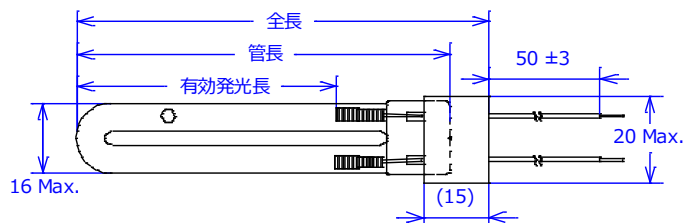

ダブルU字管

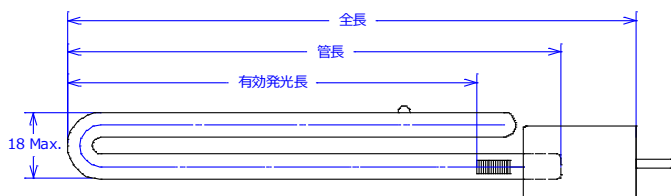

(単位 : mm)

TCGUシリーズ 仕様一覧表

※適応インバータは『HAC-012V2010』です。

TCGU シリーズ	ベース 形状	ランプ 電流 mA rms	ランプ 電圧 V rms	電力 W	紫外線強度 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/10\text{cm}$	オゾン量 mg/hrs	平均寿命 hrs	有効 発光長 mm	管長 mm	全長 Length mm
TCGU60-100RP	GY9.5	10	300	3.0	250	8.0	30,000	70x2	83	112
TCGU60-100RL	リード線	10	300	3.0	250	8.0	30,000	70x2	83	112
TCGU60-100CL	リード線	10	300	3.0	250	8.0	30,000	70x2	95	112
TCGU60-100ZRP	GY9.5	10	300	3.0	250	Oz Free	30,000	70x2	83	112
TCGU60-100ZRL	リード線	10	300	3.0	250	Oz Free	30,000	70x2	95	112
TCGU60-100ZCL	リード線	10	300	3.0	250	Oz Free	30,000	70x2	95	112
TCGU60-150RP	GY9.5	20	350	7.0	500	12.0	30,000	120x2	133	162
TCGU60-150RL	リード線	20	350	7.0	500	12.0	30,000	120x2	133	162
TCGU60-150CL	リード線	20	350	7.0	500	12.0	30,000	120x2	145	162
TCGU60-150ZRP	GY9.5	20	350	7.0	500	Oz Free	30,000	120x2	133	162
TCGU60-150ZRL	リード線	20	350	7.0	500	Oz Free	30,000	120x2	133	162
TCGU60-150ZCL	リード線	20	350	7.0	500	Oz Free	30,000	120x2	145	162
TCGU60-200RP	GY9.5	20	400	8.0	700	16.0	30,000	170x2	183	212
TCGU60-200RL	リード線	20	400	8.0	700	16.0	30,000	170x2	183	212
TCGU60-200CL	リード線	20	400	8.0	700	16.0	30,000	170x2	195	212
TCGU60-200ZRP	GY9.5	20	400	8.0	700	Oz Free	30,000	170x2	183	212
TCGU60-200ZRL	リード線	20	400	8.0	700	Oz Free	30,000	170x2	183	212
TCGU60-200ZCL	リード線	20	400	8.0	700	Oz Free	30,000	170x2	195	212
TCGU60-250RP	GY9.5	20	450	9.0	800	18.0	30,000	220x2	233	262
TCGU60-250RL	リード線	20	450	9.0	800	18.0	30,000	220x2	233	262
TCGU60-250CL	リード線	20	450	9.0	800	18.0	30,000	220x2	245	262
TCGU60-250ZRP	GY9.5	20	450	9.0	800	Oz Free	30,000	220x2	233	262
TCGU60-250ZRL	リード線	20	450	9.0	800	Oz Free	30,000	220x2	233	262
TCGU60-250ZCL	リード線	20	450	9.0	800	Oz Free	30,000	220x2	245	262
TCGW60-100RP	GY9.5	20	400	8.0	800	16	30,000	70x4	100	132
TCGW60-100RL	リード線	20	400	8.0	800	16	30,000	70x4	100	132
TCGW60-100ZRP	GY9.5	20	400	8.0	800	Oz Free	30,000	70x4	100	132
TCGW60-100ZRL	リード線	20	400	8.0	800	Oz Free	30,000	70x4	100	132

型番 / R: 丸形ベース C: 角形ベース W: ダブルU字管 P: ピン L: リード線

※本仕様は予告なく変更される場合がございます。